

# กาวยาซีเมนต์ทีพีไอ สำหรับติดกระเบื้องทั่วไป M500



## วัตถุดิบ

- ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และมอก.15 เล่ม 1-2555
- หินบดละเอียด (Fine Crushed Limestone) ผ่านกระบวนการอบแห้ง และคัดขนาด
- สารเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำ และเพิ่มแรงยึดเกาะ จึงลดปัญหาการหลุดล่อนของกระเบื้อง และแห้งตัวได้อย่างเหมาะสม ทำให้มีเวลาในการปรับแนวกระเบื้องมากขึ้น


## หมายเหตุ

- ★ สถานที่กองเก็บควรอยู่ในบริเวณพื้นที่แห้ง ไม่อับชื้น
- ★ หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชม.
- ★ เมื่อกาวยาซีเมนต์เหลือจากการใช้งาน ควรปิดปากถุงให้สนิท
- ★ ใช้กับกระเบื้องทั่วไปขนาดเล็กความกว้างไม่เกิน 40 X 40 CM.

## วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน

1. ทำความสะอาดพื้นหรือผนังที่ต้องการจะติดกระเบื้อง พรมน้ำรอให้หมาด
2. ผสมกาวยาซีเมนต์ทีพีไอ M500 กับน้ำสะอาด โดยใช้อัตราส่วน กาวยาซีเมนต์ 1 ถุง (20 กก.) ใช้น้ำ 4.8 ลิตร บั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน สามารถใช้งานได้ทันที
3. ปาดกาวยาซีเมนต์ทีพีไอ M500 ในบริเวณที่ต้องการจะปูกระเบื้อง หนาประมาณ 5 มม. ใช้เกรียงหรือฉาบให้เป็นร่องทำมุม 45 องศากับพื้นผิว
4. ติดกระเบื้องบนผนังหรือพื้นที่เตรียมไว้ กด หรือ ใช้ค้อนยางเคาะให้แน่น
5. จัดแนวกระเบื้องให้สวยงาม และทำความสะอาดผิวกระเบื้องทันทีที่มีคราบปูนติดอยู่

ความหนากาวยาซีเมนต์ในการใช้งาน[มม.]	พื้นที่ๆ ได้โดยใช้กาวยาซีเมนต์ 20 กก.[ตร.ม.]	ปริมาณการใช้งานในพื้นที่ 1 ตร.ม.[กก.]
5	8-9	2.5

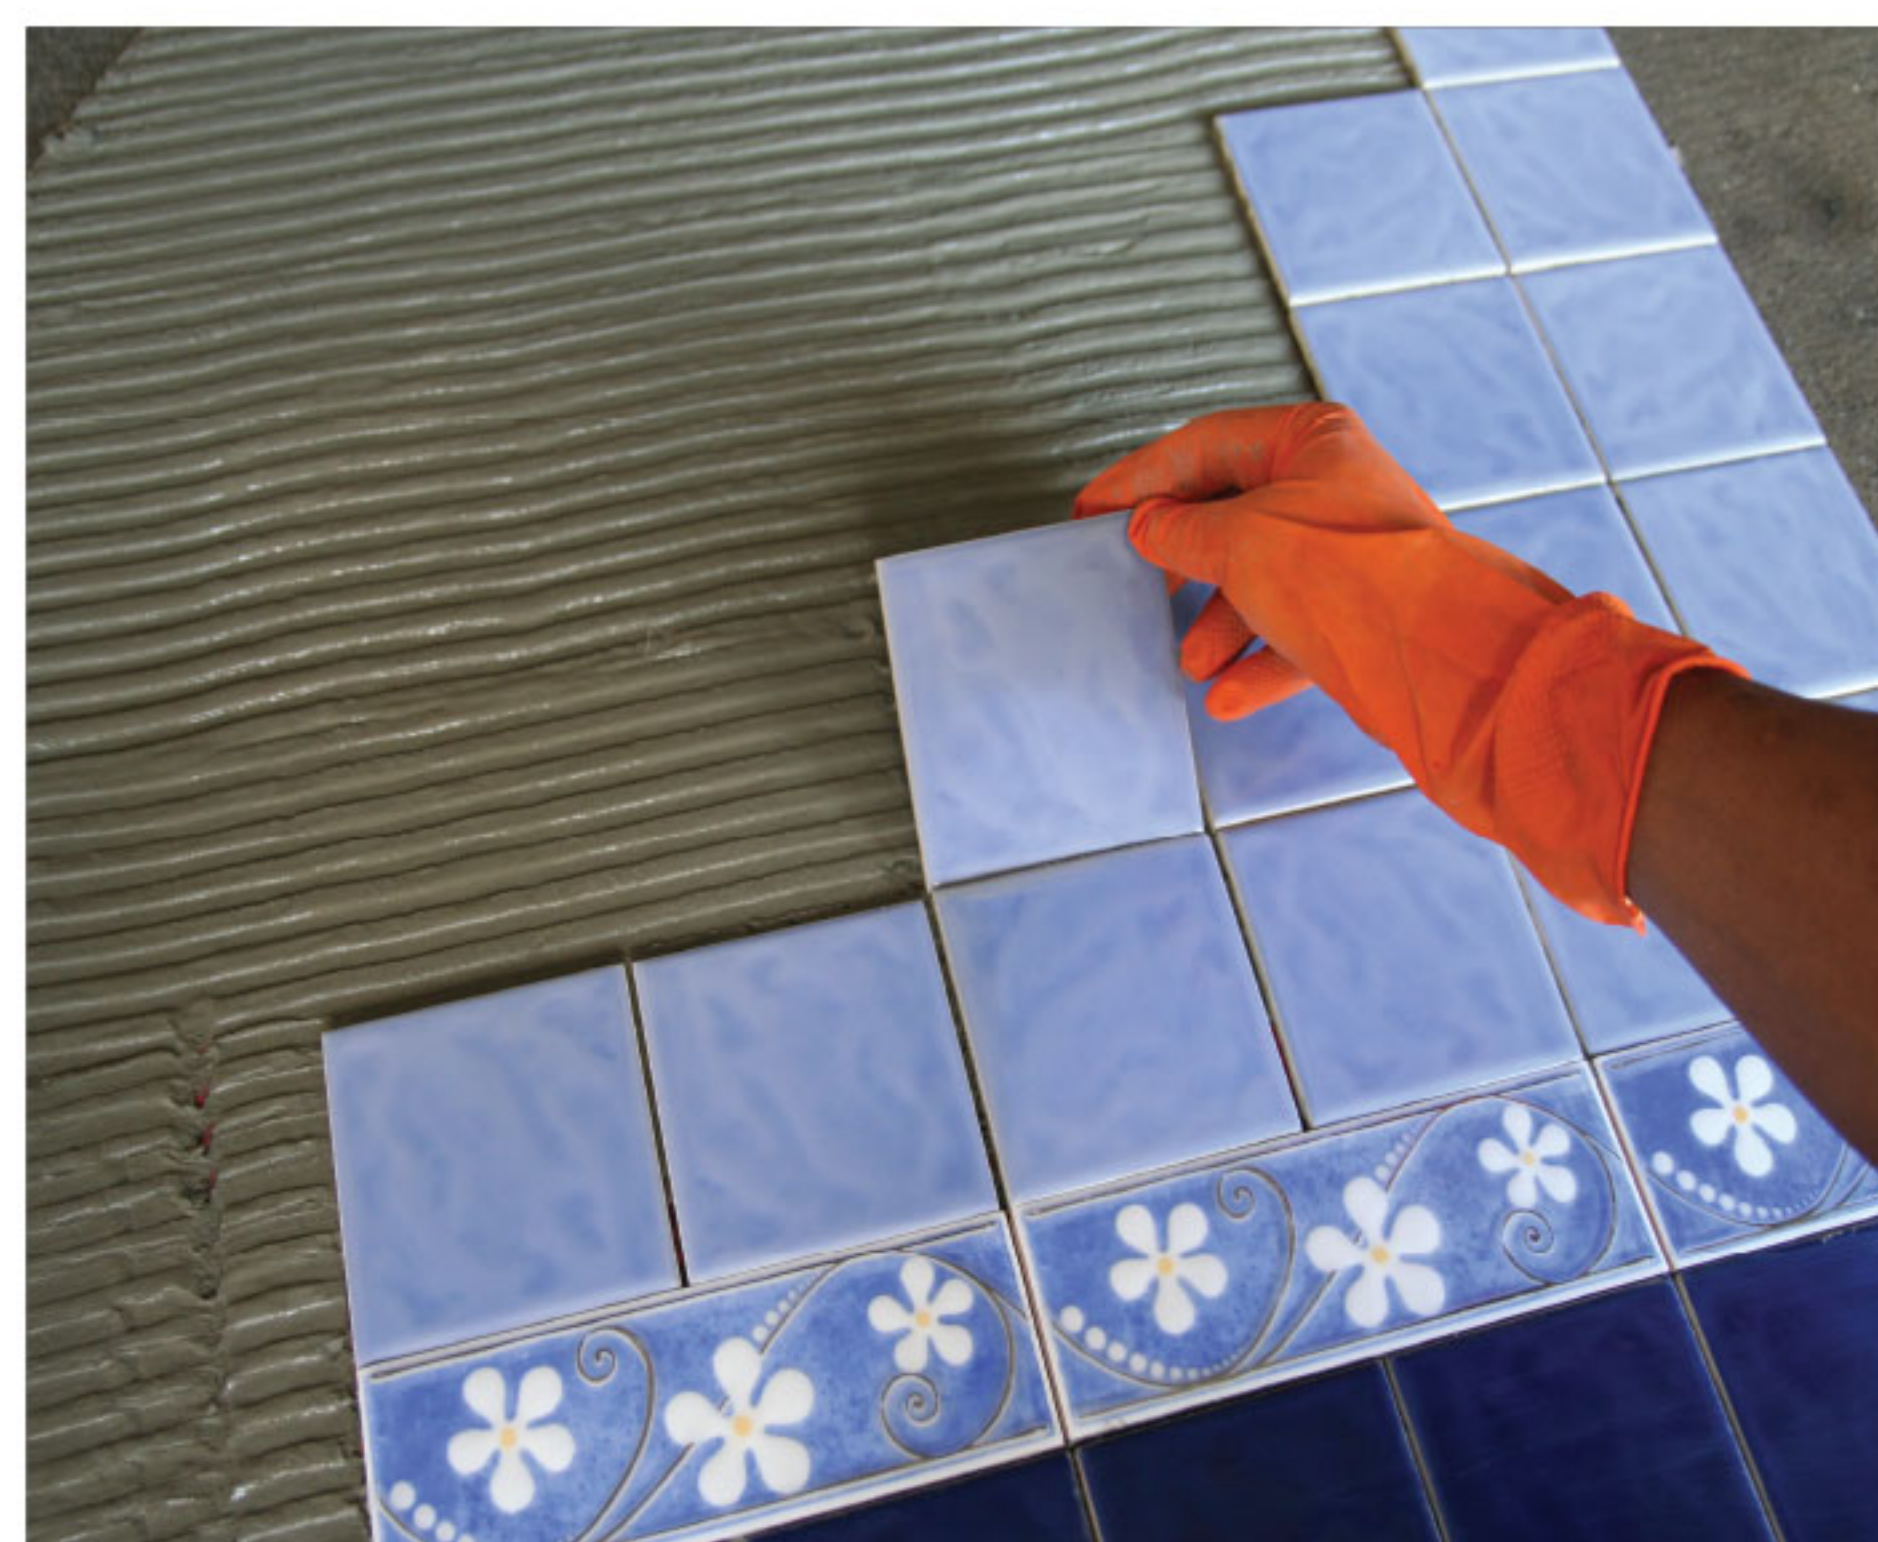

ปูพื้น หรือ บุนนึ่งทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้แรงยึดเกาะสูง มีเวลาในการทำงานหลังผสมเสร็จ ระยะเวลาในการติดตั้ง และการจัดแต่งกระเบื้อง สะดวกในการใช้งาน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

สำหรับติดกระเบื้องปูพื้น หรือ บุนนึ่งทั้งภายในและภายนอก