

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

25/56 ถนนจันทน์ใต้ใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210
โทร. (02) 213-1039, (02) 285-5060
แฟกซ์ (02) 213-1013

TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED

25/56 Chan Tat Mai Rd., Tungmahamek
Sathorn, Bangkok, Thailand 10210
Tel: (662) 213-1039, (662) 285-5060
Fax: (662) 213-1013
Call Center 02-678-6547-52
www.tpipolene.co.th

Can be purchased online on
onlinemarket.tpipolene.co.th



TPI WOOD

DECORATIVE WALL AND FLOOR SOLUTION



ผลิตภัณฑ์พื้นผนังตกแต่งลายไม้ ทีพีโอวูด





TPI WOOD Wall

ด้วยมิติใหม่แห่งการผลิตที่ก้าวล้ำกว่าเดิม ทำให้เกิดเป็นแผ่นผนังตกแต่งลายไม้ที่แข็งแรง ทนทานกว่าวัสดุพื้นและผนังทั่วไป ด้วย Fiber Cement Body ที่ทนทานต่อความร้อน ความชื้น ทำให้ไม่บวมน้ำ รongรับแรงกด แรงกระแทกได้สูงสุด ปลอดภัยไร้ปลวก และเชื่อมราผสานกับระบบการพิมพ์ Digital คุณภาพสูงที่ทำให้มีลวดลายคนละดวงงานดูตั้งไม้ธรรมชาติ



...The sense of the luxury

TPI WOOD

“ There is nothing
important than a good
HOME ”

...Fulfill your passion



“Timeless Nature
with our luxury WOOD.”



TPI Wood Wall Design



Teak/ สัก



Mocha Omosia/ เมฆา



White Maple/ เบบี้



Birch Burl/ ตาไม้เบิร์ช



Red Padauk Burl/ ตาไม้ประดู่แดง



Walnut Oak/ ไม้ทวอสนัท



White Oak/ ไม้เอล์ม



Teak Crown Grain/ สักมงกุฏ



Rosewood/ พะยูง



Caramel Parquet/ ปาร์เก้คาราเมล



Padauk/ ไม้ประดู่



Brown Ash/ ไม้บ๊อบ



Mocha Burl/ ตาไม้เมฆา



Grey Oak/ ไม้เทา



Walnut Burl/ ตาไม้ทวอสนัท



Gold Teak/ สักทอง



Mahogany/ ไม้ฮอกกาน้ำ



Honey Beech Parquet/ ปาร์เก้เก๋ฮัน


Product Information (ข้อมูลผลิตภัณฑ์)

ขนาดหน้า x ยาว (มิลลิเมตร)	ความหนา (มิลลิเมตร)	พื้นผิว
1200 x 2400	6 8	พอลิชพิกม (High Gloss) <input type="checkbox"/>
		พอลิชฮาร์ดพิกม (Extra Hard) <input type="checkbox"/>
		พว 3D <input type="checkbox"/>

... Experience the realistic modern style

Technical Information (ข้อมูลเทคนิค)

ประเภทของ	หน่วย	ความหนา	มาตรฐาน
		High Density 6-12 mm.	
คุณสมบัติทางกายภาพ			
ความหนาแน่นของแผ่น ความหนาแน่น ความต้านทานแรงดึง (เฉลี่ย 2 แนว ที่สภาวะปกติ) และ โมดูลัสยืดหยุ่น (ที่สภาวะปกติ) บดอัดความชื้น การดูดซึมน้ำ ความชื้นกลดต่ำ ความต้านทานการฉีกฉีก	มม. Kg/m ³	± 0.2 1,600 ± 80	ASTM C 1185
	MPa	≥ 12 ≥ 4,000	
	%	≤ 12	ISO 10390 : 2005 ASTM C 1185
	pH	7-8 Pass	
คุณสมบัติทางเคมี			
การฉีกไฟ ชนิดที่ไม่ใช่ การไม่ฉีกไฟ		P I = 0.2 Class One	BS476 Part 5 BS476 Part 6 BS476 Part 7

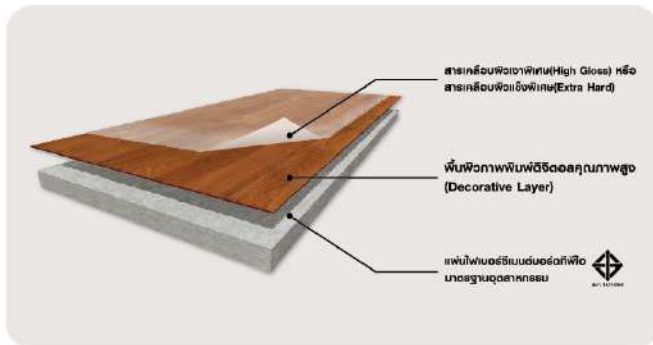

... Discover the greatest design in your home



“ Living Room
Kitchen
Restaurant & Bistro
Dining Room
Cafe' & Patisserie
Corridor & Hallway
Bed Room”

... Relax your life



TPI WOOD FLOOR

ไม้พื้นทึบ

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ไม้พื้นระบบ Tongue and Groove ที่เชื่อมไปด้วยคุณภาพ โดยใช้วัสดุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดที่ผิวที่มีความแข็งแรง พับพลาด้วยระบบ Digital ที่มีความละเอียดสูง สวยงาม ทำให้ได้ความรู้สึกเสมือนไม้จริง พรมพลาบด้วยระบบสีและร่อง ที่ผลิตจากเครื่องจักรที่ทันสมัย รอยต่อระหว่างแผ่นเรียบเนียนสม่ำเสมอ ปรับระดับพื้นให้อยู่ในระนาบเดียวกันสะดวก ช่วยประหยัดเวลาและค่าแรง

TPI WOOD FLOOR



ติดตั้งเรียบเสมอกัน
 หมดปัญหาเรื่องผิวเป็นคลื่น ไม่สม่ำเสมอ

ทนน้ำ ทนชื้น
 สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง

กันปลวก
 ไม่มีส่วนผสมของไม้ จึงไม่เป็นอาหารของปลวก

สวยงามเสมือนไม้จริง
 ด้วยพื้นผิวและลายไม้ธรรมชาติ

ติดตั้งง่าย
 ด้วยระบบ Tongue and Groove และระบบยึดกาบ

แข็งแรงทนทาน ทนรอยขีดข่วน
 แข็งแรงยิ่งกว่า ด้วยผิวแข็งพิเศษสุดแกร่ง



ทนร้อน



ไม่บวมน้ำ



ทนแรงกระแทก



ไม่มีขี้น้ำ



ไม่มีสารระเหย
 อันตราย



ปลวกไม่กิน

TPI Wood Floor Design



Gold Teak/ สักทอง



Teak Crown Grain/ สักทอง



สักทองไร่/ Sak Tong Tae



Walnut Oak/ ไม้กวนอู



White Oak/ ไม้



สักทองไร่/ Sak Tong Tip



Teaka/ สัก



Mahogany/ ไม้



สักมงคล/ Sak Mong kol



Padauk/ ไม้



Brown Ash/ ไม้

Product Information (ข้อมูลผลิตภัณฑ์)

ความหนา(มม.)	ความยาว(มม.)	ความหนา(มม.)	พื้นผิว
15	240	1.2	พอลิเอทานิล (Extra Hard)
20			ผิว 3D
120			



... Live for passion





DECORATING YOUR HOME
IS A REWARDING
EXPERIENCE